

Шановний абоненте!

Відключення електроенергії – наша нова буденність. Саме тому Укртелеком забезпечує надання послуг доступу до мережі Інтернет навіть в умовах тимчасової відсутності електроенергії.

Наразі така можливість є за Вашою адресою завдяки резервному живленню станційного телекомунікаційного обладнання.

### Що потрібно, щоб скористатися інтернетом без світла?


✓ Мати заряджений ноутбук, смартфон, ПК.

За необхідності, для додаткової підзарядки можна використовувати різні пристрої безперебійного живлення (UPS).


✓ Підключити пристрій, який забезпечує надання інтернет у Вашій оселі (маршрутизатор, модем, оптичний термінал, роутер тощо), до резервного електроживлення.

Для цього необхідно зробити такі кроки:

1. Подивитися параметри живлення (напругу та потужність) Вашого пристрою.
  - Напруга вказана на зворотному боці пристрою. Напруга може бути або 9 В або 12 В.
  - Потужність: це напруга (В) \* силу току (А). Наприклад для наведених на малюнку пристроїв потужність складає  $9\text{В} * 0,6\text{А} = 5,4\text{ Вт}$  та  $12\text{В} * 0,6\text{А} = 7,2\text{Вт}$ .

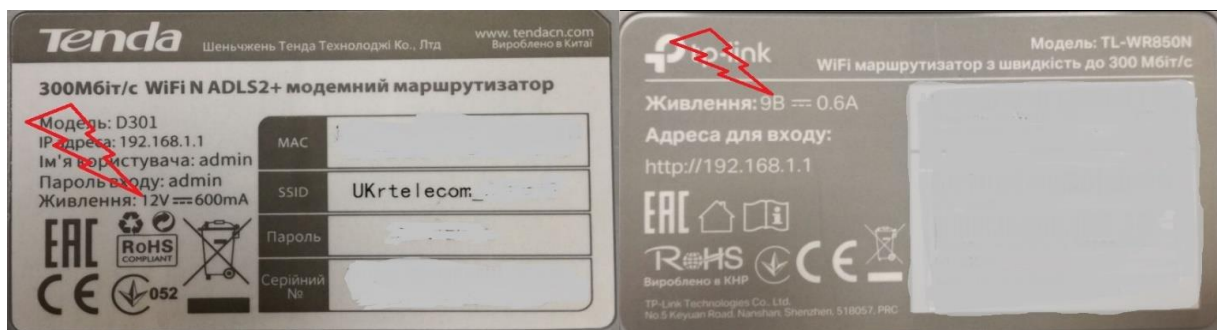

2. Переконайтесь, що у Вас є в наявності **Power Bank**, який буде живити Ваш пристрій. Зокрема переконайтесь, що потужності Power Bank вистачить на живлення Вашого пристрою. Потужність вказується літерами Вт або W

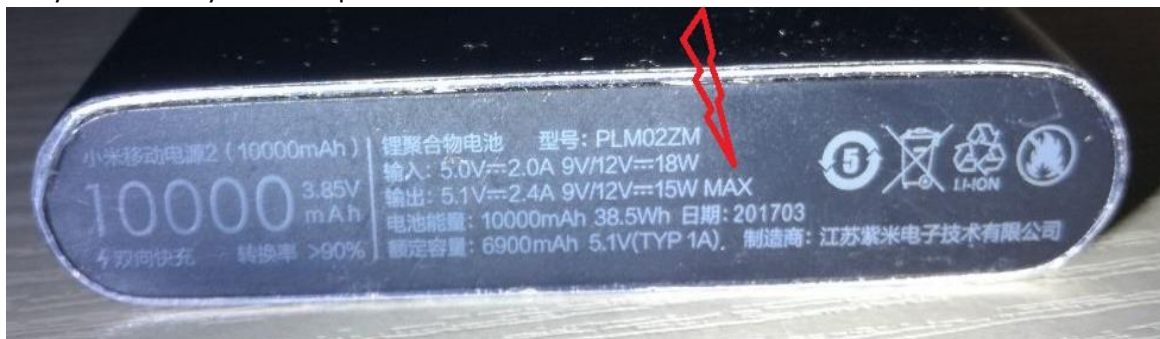

Якщо Ваше підключення до Інтернет побудовано таким чином, що використовуються два послідовно включених абонентських пристрої, необхідний Power Bank із двома USB – портами або два Power Bank. У разі використання Power Bank із двома USB – портами, потужність Power Bank має бути не меншою сумарної потужності абонентських пристроїв.

3. **Придбати кабель - перетворювач USB 5В/DC 9В (DC 5,5 мм) або USB 5В/DC 12В (DC 5,5 мм).**

Кабель перетворювач можна придбати на нашому сайті в розділі Обладнання:

<https://ukrtelecom.ua/obladnannya/internet/>

Який саме кабель купувати: 9В або 12В – залежить від того, яку напругу споживає Ваш пристрій (див п.1). Тип роз'єму DC однаковий в усіх абонентських пристроях, що використовує Укртелеком – 5,5 мм. Якщо Ваше підключення до Інтернет побудовано таким чином, що використовуються два послідовно включених абонентських пристрої – необхідно придбати два кабелі.

Як виглядає такий перетворювач:



4. У разі зникнення електроживлення, від'єднати від Вашого пристрою блок живлення та підключити Power Bank через придбаний кабель-перетворювач



Після того, як ви виконаєте інструкцію – продовжуйте користуватись послугою Інтернет від Укртелеком та будьте онлайн!